

Modelle ohne Druckregulierung | Modelli senza regolatore di pressione

Art.-Nr | Art.-no. Beschreibung | Descrizione

MVR1 Ø 1" IG / F

MVR112 Ø 1 1/2" IG / F


MVR2 Ø 2" IG / F

Modelle mit Druckregulierung | Modelli con regolatore di pressione

MVR/PR1 Ø 1" IG / F

MVR/PR112 Ø 1 1/2" IG / F

MVR/PR2 Ø 2" IG / F

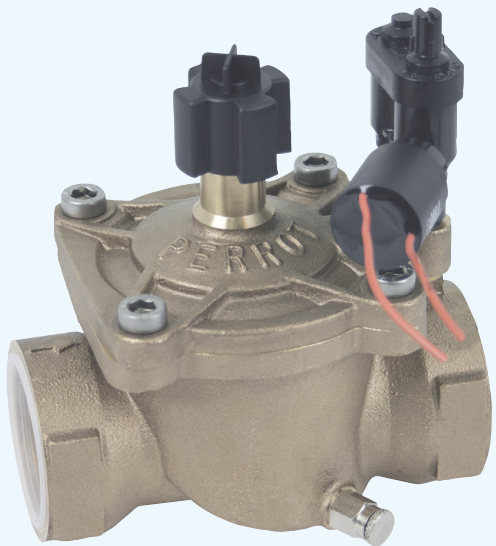


Produktvorteile

- Robustes Magnetventil aus Messing
- Einsatz in Beregnungsanlagen in der Landwirtschaft, Sport- und Golfplätze
- Max. 12,5 bar Wasserdruck
- Versorgungsspannung 24V-AC/2W
- Durchflusssteuerung
- Kein externer Austritt von Steuerwasser
- Selbstreinigender und rückspülender Steuerwasservorfilter
- Reinigungsnadel
- Handsteuerung
- Mit oder ohne druckkompensierende Druckregulierung
- Ausführung mit Flowsensor möglich


Caratteristiche

- Robusta valvola con corpo in ottone
- Utilizzabile per acqua nell'agricoltura, per campi sportivi e campi da golf
- Pressione max. 12,5 bar
- Funzionamento 24 VAC
- Regolatore di flusso
- Scarico d'acqua interno
- Filtrino interno autopulente
- Spillo per pulizia
- Facile apertura manuale – Pos. ON – OFF – Auto
- Modelli con o senza regolatore di pressione
- Possibilità di aggiungere un "Flow-Sensor"

MVR AC 1" Magnetventil
VMF5 50305 (ohne Druckregler)

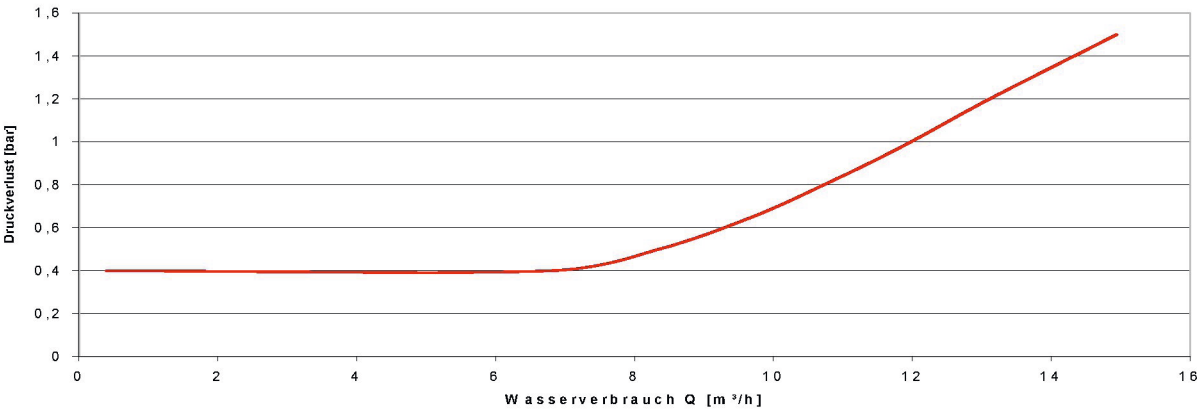

MVR AC 1 1/2" Magnetventil
VMH5 50306 (ohne Druckregler)

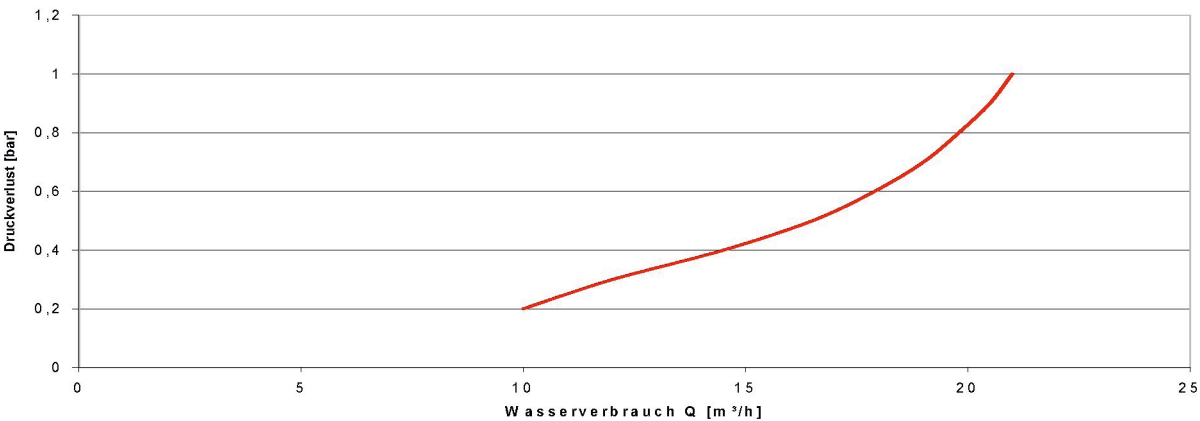

MVR AC 2" Magnetventil
VM I5 50307 (ohne Druckregler)

