

Art.-Nr | Art.-no.

Beschreibung | Descrizione

RT42MBI

Hydrant RT42 | Idrante RT42



Produktvorteile


- Hydrant für Überkronebewässerung im Obst- und Weinbau
- Standrohrhalter komplett feuerverzinkt
- Standrohrauflage mit Anschlag
- Anschlussbogen in INOX ø1" AG
- Pfropfen in PE zum Verschluss des Standrohrhalters
- Max. Betriebsdruck 6,0 bar

Caratteristiche

- Idrante per tutti i tipi di irrigazione soprachioma
- Tubo ferma asta completamente zincato a caldo
- Mezzaluna con taglio di battuta fine corsa asta
- Curva d'attacco in acciaio inox ø 1" M
- Tappo per tutore asta in PE
- Max. pressione 6,0 bar

RT42BS

Betonsockel zu Hydrant RT42 | Zoccolo di tenuta in CLS per Idrante RT42

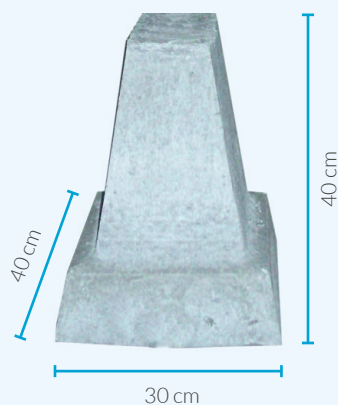

Produktvorteile

- sorgt für eine hohe stabilität der Regnerstelle
- 50 kg gegossene Betonmischung
- Einbaufreundliche Maße: 30 x 40 x 40 cm

Caratteristiche

- da grande stabilità al gruppo idrante
- 50 kg di miscela di calcestruzzo
- di facile installazione grazie alle misure: 30 x 40 x 40 cm

